StarLED T3 1/4 (10x25mm) BA9s LED 36V AC/DC mit Brückengleichrichter

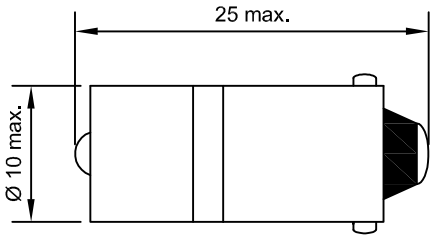

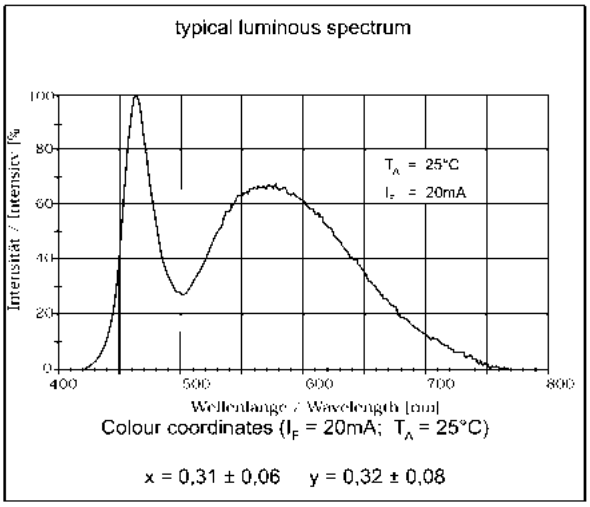

Lampensockel nach DIN EN 60061-1: BA9s / Lamp base in accordance to DIN EN 60061-1: BA9s
All dimensions are in millimeters / Tolerance is +/- 0,5 unless otherwise noted

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	Spannung Voltage	typ. Strom typ. Current	typ. Lichtstärke typ. Lumi. Intensity	Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength
HCB4003607-RT	Red	36V AC/DC	7mA	190mcd	630nm
HCB4003607-GN	Green	36V AC/DC	7mA	1050mcd	525nm
HCB4003607-GE	Yellow	36V AC/DC	7mA	170mcd	587nm
HCB4003607-BL	Blue	36V AC/DC	7mA	340mcd	470nm
HCB4003607-WK	White Clear	36V AC/DC	4mA	1200mcd	x = 0,31 / y = 0,32
HCB4003607-WD	White Diffuse	36V AC/DC	4mA	600mcd	x = 0,31 / y = 0,32

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

Lagertemperatur / Storage temperature	-25°C - +80°C
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-20°C - +60°C
Spannungstoleranz / Voltage tolerance	+10%

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen.
Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

General: Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.

Subject to change without prior notice

H-C-B Technik
info@hcb-technik.de
www.hcb-technik.de

StarLEDs
T3¼ (10x25mm) BA9s with bridge rectifier

a	Changed Currents	26.04.2011	D.L.	Drawn: **D.L.**	Ch´d: **H.K.**	Date: **20.12.07**
	Revision:	Date:	Name:	Scale: **2 : 1**	Datasheet: **HCB4003607-XX**	